






PRODUKTIONSRICHTLINIEN ANALOG

FACTS & TIPPS ZUR DATENANLAGE

18/1 GROßFLÄCHEN



-  Motivformat in mm
-  Beschnittzugabe 1 mm

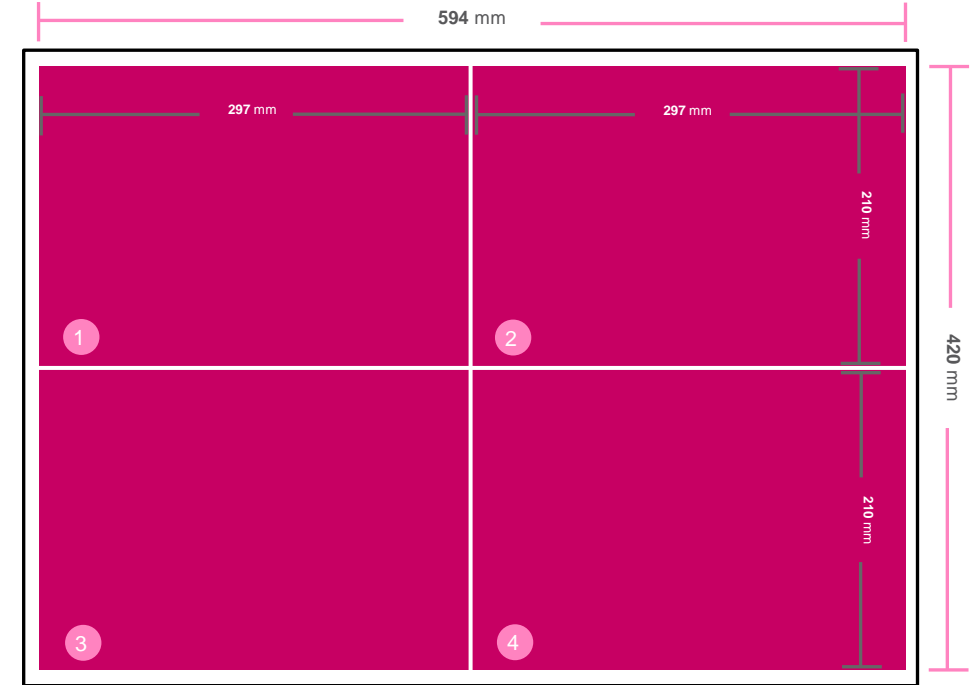

Gestaltungstipps

- **Keine** Text- oder wichtigen Produktinhalte auf der Bogenteilung und am Rand platzieren (Plakat wird in 4 Einzelteilen geliefert und vor Ort aneinander geklebt)
- **Kompakte** Werbebotschaft mit wenigen Worten
- Schriftgröße **mind. 5%** der Plakathöhe
- Produkt **mind. 40%** der Plakatfläche

Farbe/Papier




- Farbmodus CMYK (4/0-farbiger Druck)
- Farbraum ISO-Coated V2
- Max. Farbauftrag 320%
- Papier 115 g/qm Affichenpapier, nassfest, blau gestrichene Rückseite


Spezifikationen

- Anlageformat 594 x 420 mm (Maßstab 1:6)
- Beschnitt zzgl. 1mm rundum
- Auflösung 300 dpi (im Anlageformat)
- Dateiformat PDF-X3
- Schriften eingebettet

18/1 MEGA-LIGHT



-  Sichtrahmen
-  Motivformat in mm
-  Beschnittzugabe 1 mm

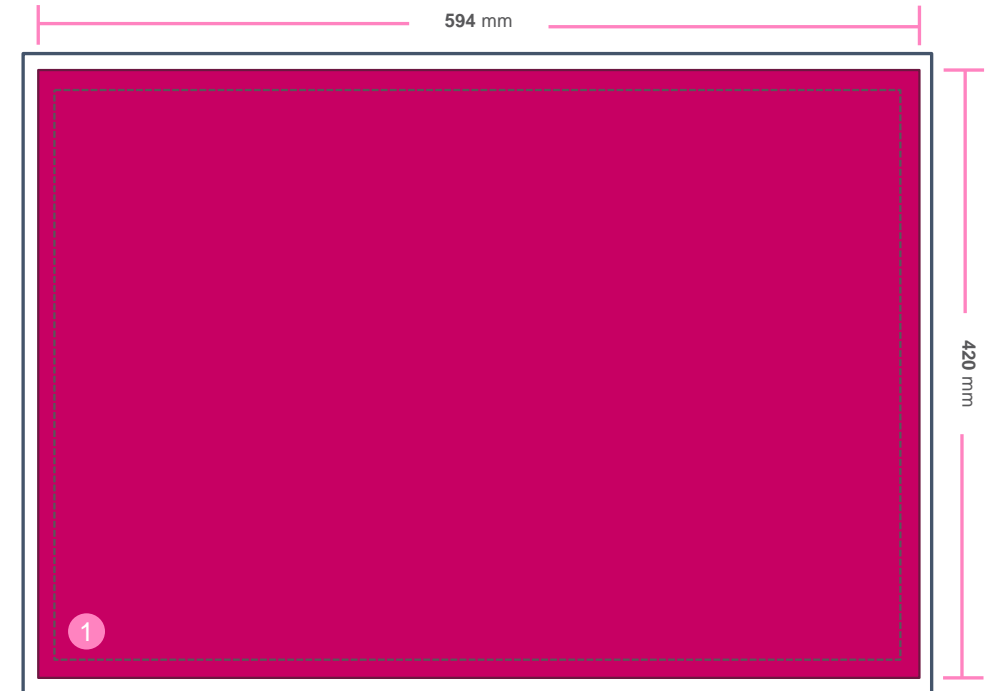

Gestaltungstipps

- **Keine** Text- oder wichtigen Produktinhalte am Rand platzieren
- **Sichtbare Fläche berücksichtigen** (ca. 567 x 400 mm im Anlageformat)
- **Kompakte** Werbebotschaft mit wenigen Worten
- Schriftgröße **mind. 5%** der Plakathöhe
- Produkt **mind. 40%** der Plakatfläche


Farbe/Papier

- Farbmodus CMYK (4/4-farbiger Druck)
- Farbraum ISO-Coated V2
- Max. Farbauftrag 320%
- Papier 150 g/qm
Bilderdruckpapier, matt

Spezifikationen

- Anlageformat 594 x 420 mm (Maßstab 1:6)
- Beschnitt zzgl. 1mm rundum
- Auflösung 300 dpi (im Anlageformat)
- Dateiformat PDF-X3
- Schriften eingebettet

4/1 CITY-LIGHT POSTER

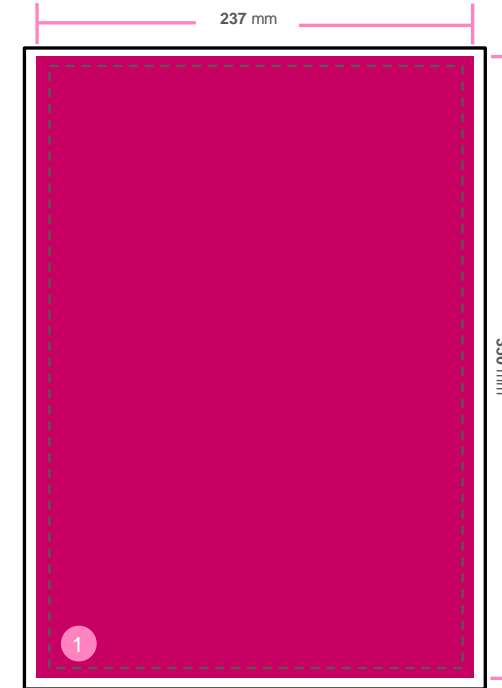

- Sichtrahmen
- Motivformat in mm
- Beschnittzugabe 1 mm

Gestaltungstipps

- **Keine** Text- oder wichtigen Produktinhalte am Rand platzieren
- **Sichtbare Fläche berücksichtigen** (ca. 230 x 342 mm im Anlageformat)
- **Kompakte** Werbebotschaft mit wenigen Worten
- Schriftgröße **mind. 5%** der Plakathöhe
- Produkt **mind. 15%** der Plakatfläche

Farbe/Papier

- Farbmodus CMYK (4/4-farbiger Druck)
- Farbraum ISO-Coated V2
- Max. Farbauftrag 320%
- Papier 150 g/qm
Bilderdruckpapier, matt


Spezifikationen

- Anlageformat 237 x 350 mm (Maßstab 1:5)
- Beschnitt zzgl. 1mm rundum
- Auflösung 300 dpi (im Anlageformat)
- Dateiformat PDF-X3
- Schriften eingebettet

8/1 CITY-LIGHT SÄULE



■ Motivformat in mm
■ Beschnittzugabe 1 mm

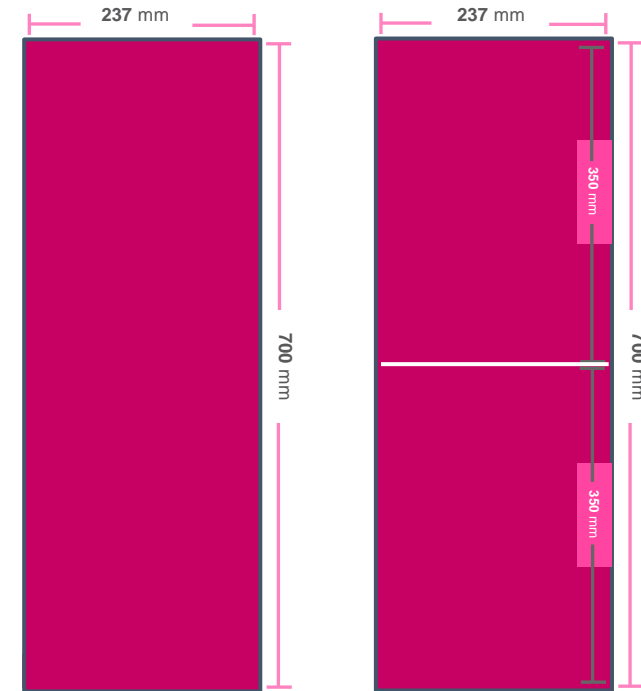

Bogenaufteilung 2-teilig, in manchen Orten nur 1-teilig möglich

Gestaltungstipps

- **Keine** Text- oder wichtigen Produktinhalte auf der Bogenteilungen (Schnittkanten) und am Rand platzieren
- **Sichtbare Fläche berücksichtigen** (ca. 230 x 680 mm im Anlageformat)
- **Kompakte** Werbebotschaft mit wenigen Worten
- Schriftgröße **mind. 5%** der Plakathöhe
- Produkt **mind. 15%** der Plakatfläche


Farbe/Papier



- Farbmodus CMYK (4/4-farbiger Druck)
- Farbraum ISO-Coated V2
- Max. Farbauftrag 320%
- Papier 150 g/qm
Bilderdruckpapier, matt

Spezifikationen

- Anlageformat 237 x 700 mm (Maßstab 1:5)
- Beschnitt zzgl. 1mm rundum
- Auflösung 300 dpi (im Anlageformat)
- Dateiformat PDF-X3
- Schriften eingebettet

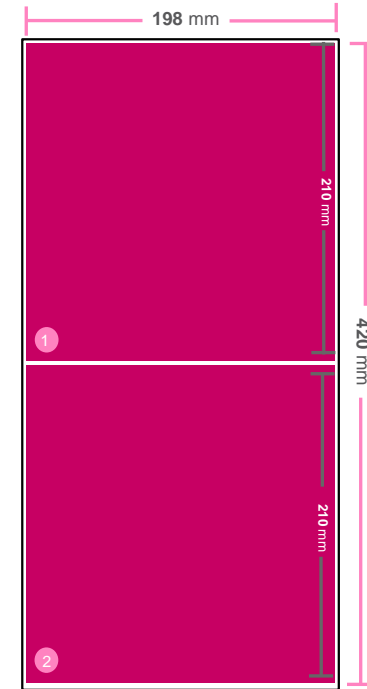6/1 GANZSÄULE



 Motivformat in mm
 Beschnittzugabe 1 mm

Gestaltungstipps

- **Keine** Text- oder wichtigen Produktinhalte auf der Bogenteilung und am Rand platzieren (Plakat wird in 2 Einzelteilen geliefert und vor Ort aneinander geklebt)
- **Kompakte** Werbebotschaft mit wenigen Worten
- Schriftgröße **mind. 5%** der Plakathöhe
- Produkt **mind. 15%** der Plakatfläche


Farbe/Papier



- Farbmodus CMYK (4/0-farbiger Druck)
- Farbraum ISO-Coated V2
- Max. Farbauftrag 320%
- Papier 115 g/qm Affichenpapier, nassfest, blau gestrichene Rückseite

Spezifikationen

- Anlageformat 198 x 420 mm (Maßstab 1:6)
- Beschnitt zzgl. 1mm rundum
- Auflösung 300 dpi (im Anlageformat)
- Dateiformat PDF-X3
- Schriften eingebettet

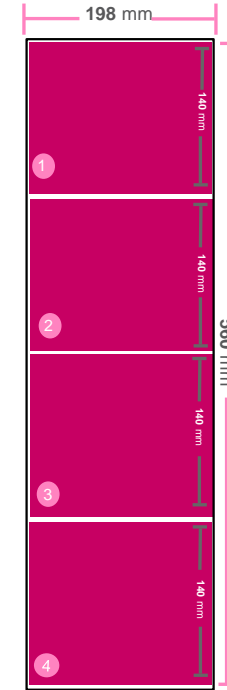8/1 GANZSÄULE



 Motivformat in mm
 Beschnittzugabe 1 mm

Gestaltungstipps

- **Keine** Text- oder wichtigen Produktinhalte auf der Bogenteilung und am Rand platzieren (Plakat wird in 4 Einzelteilen geliefert und vor Ort aneinander geklebt)
- **Kompakte** Werbebotschaft mit wenigen Worten
- Schriftgröße **mind. 5%** der Plakathöhe
- Produkt **mind. 15%** der Plakatfläche


Farbe/Papier



- Farbmodus CMYK (4/0-farbiger Druck)
- Farbraum ISO-Coated V2
- Max. Farbauftrag 320%
- Papier 115 g/qm Affichenpapier, nassfest, blau gestrichene Rückseite

Spezifikationen

- Anlageformat 198 x 560 mm (Maßstab 1:6)
- Beschnitt zzgl. 1mm rundum
- Auflösung 300 dpi (im Anlageformat)
- Dateiformat PDF-X3
- Schriften eingebettet

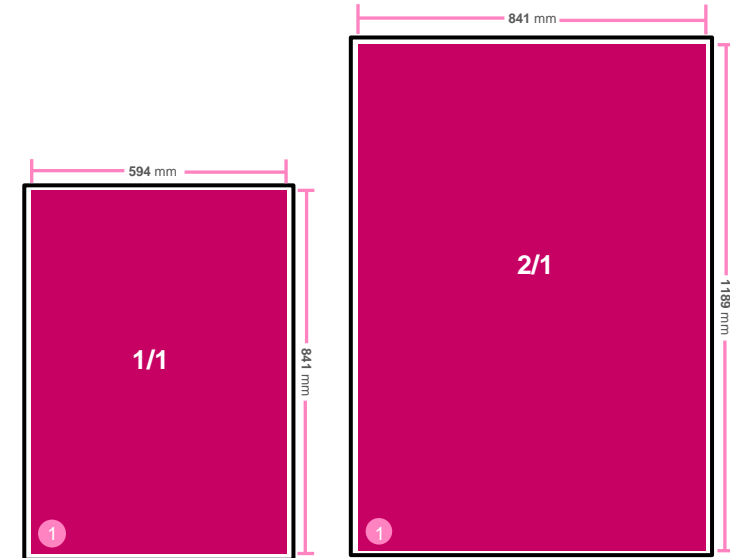ALLGEMEINSTELLE (A0 / A1)



 Motivformat in mm
 Beschnittzugabe 1 mm

Gestaltungstipps

- **Keine** Text- oder wichtigen Produktinhalte auf den Bogenteilen (Schnittkanten) und am Rand
- **Kompakte** Werbebotschaft mit wenigen Worten
- Schriftgröße **mind. 5%** der Plakathöhe
- Produkt **mind. 15%** der Plakatfläche

Farbe/Papier

- Farbmodus CMYK (4/0-farbiger Druck)
- Farbraum ISO-Coated V2
- Max. Farbauftrag 320%
- Papier 115 g/qm Affichenpapier, nassfest, blau gestrichene Rückseite

Spezifikationen

- Anlageformat 594 x 841 mm (A1) bzw. 841 x 1198 mm (A0)
- Beschnitt zzgl. 1mm rundum
- Auflösung 300 dpi (im Anlageformat)
- Dateiformat PDF-X3
- Schriften eingebettet



PosterSelect Media-Agentur GmbH

Bertha-Benz-Str. 7a
76532 Baden-Baden

Tel.: +49 7221 97332 0
Mail: info@posterselect.de
Internet: posterselect.de